




circulacions
intel·ligibilitat, accessibilitat completa i optimització dels recorreguts i dels nuclis de comunicació
planta cota ±0.00m

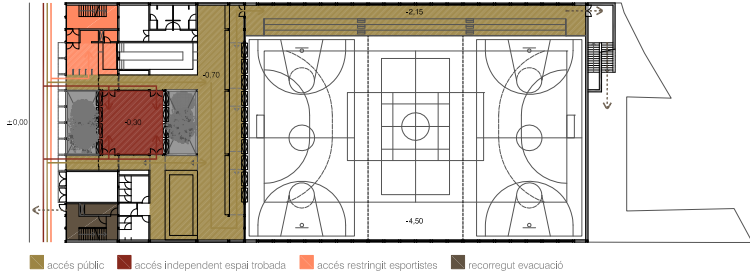

planta cota -4.50m

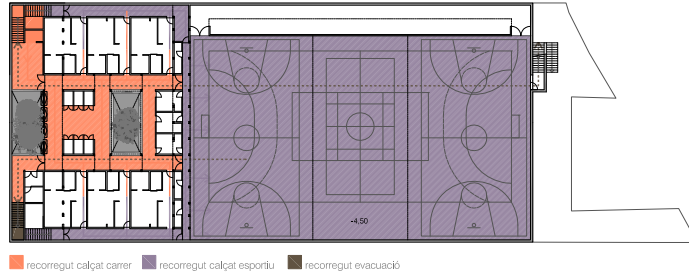


plantes cotes +4.50m | +9.00m | +13.50m | +18.00m

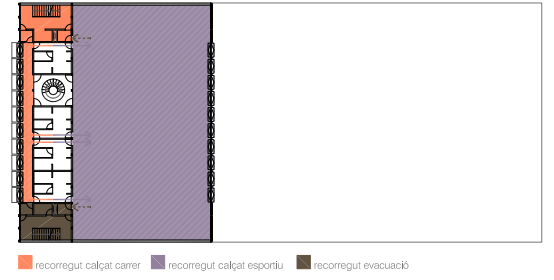

programa | funcionalitat


racionalitat, claredat i flexibilitat al llarg del temps
planta cota -4.50m




planta cota ±0.00m | -2.15m



planta cota +4.50m

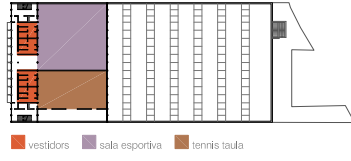


planta cota +9.00m




planta cota +13.50m



planta cota +18.00m





planta cota +22.40m




eficiència energètica | sostenibilitat

optimització dels sistemes actius | aportació d'energies renovables | autoproducció energètica | recollida i aprofitament de pluja de pluja

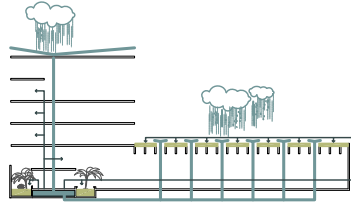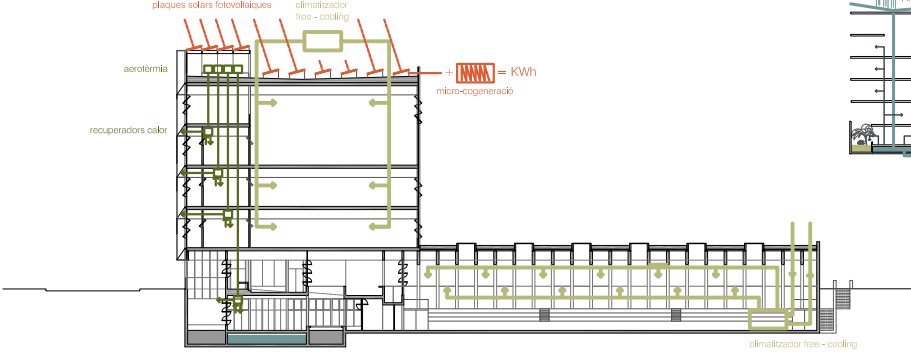

coherència, viabilitat constructiva i cost de manteniment | cicle de vida dels materials

40 pòrtics - espai estructura - màxima coherència esquelet portant i activitats interiors

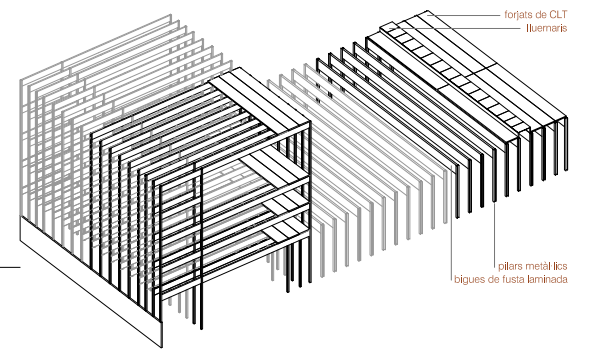

sistematització
simplicitat
industrialització
llogeresa
reducció energia embeguda en els materials
construcció en sec
rapidesa d'execució
màxima durabilitat
mínim manteniment
instal·lacions vistes
flexibilitat d'ús
reciclabilitat - reutilització

