




VALORS SIGNIFICATIS
Valor de vestuària-novetat
Valor icònic
Valor d'identitat
VALORS DOCUMENTALS
Valor arquitectònic-històric
Valor històric
Valor antropològic
VALORS INSTRUMENTALS
Valor arquitectònic actual
Valor urbanístic i d'emplaçament
Valor econòmic
Valor ecològic

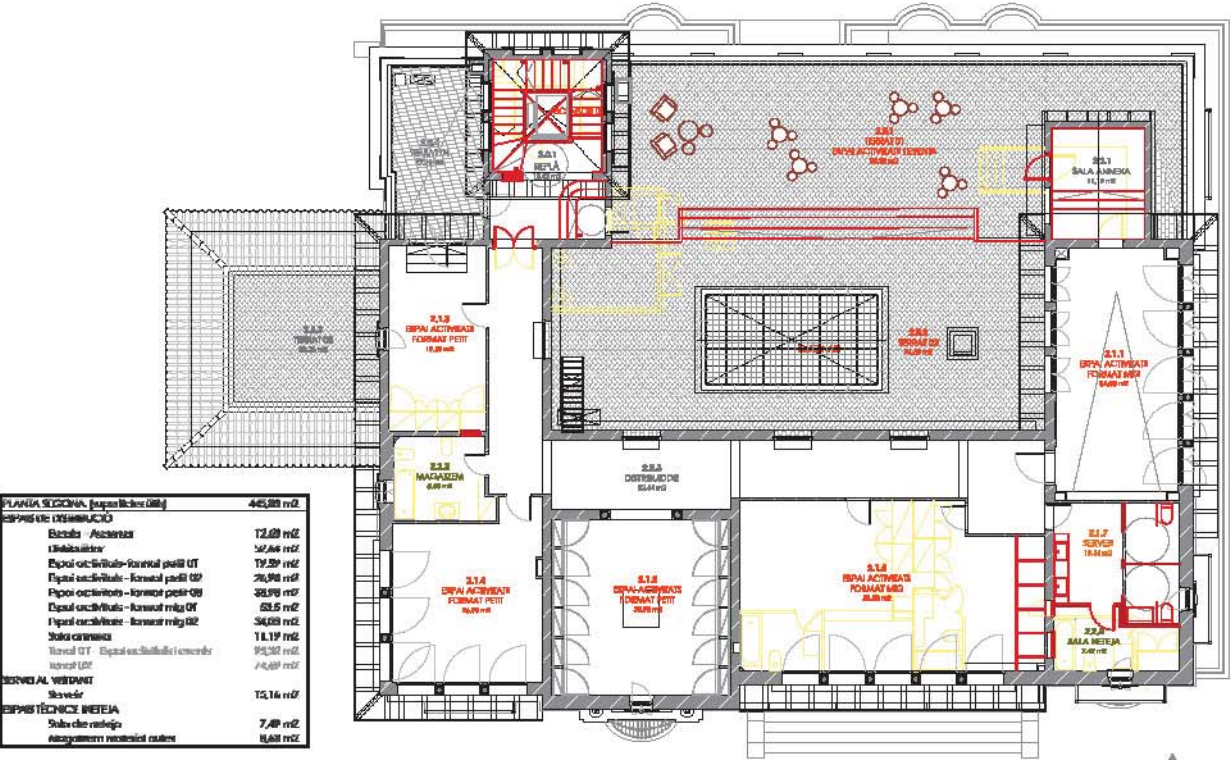


Planta Segona
e: 1/250

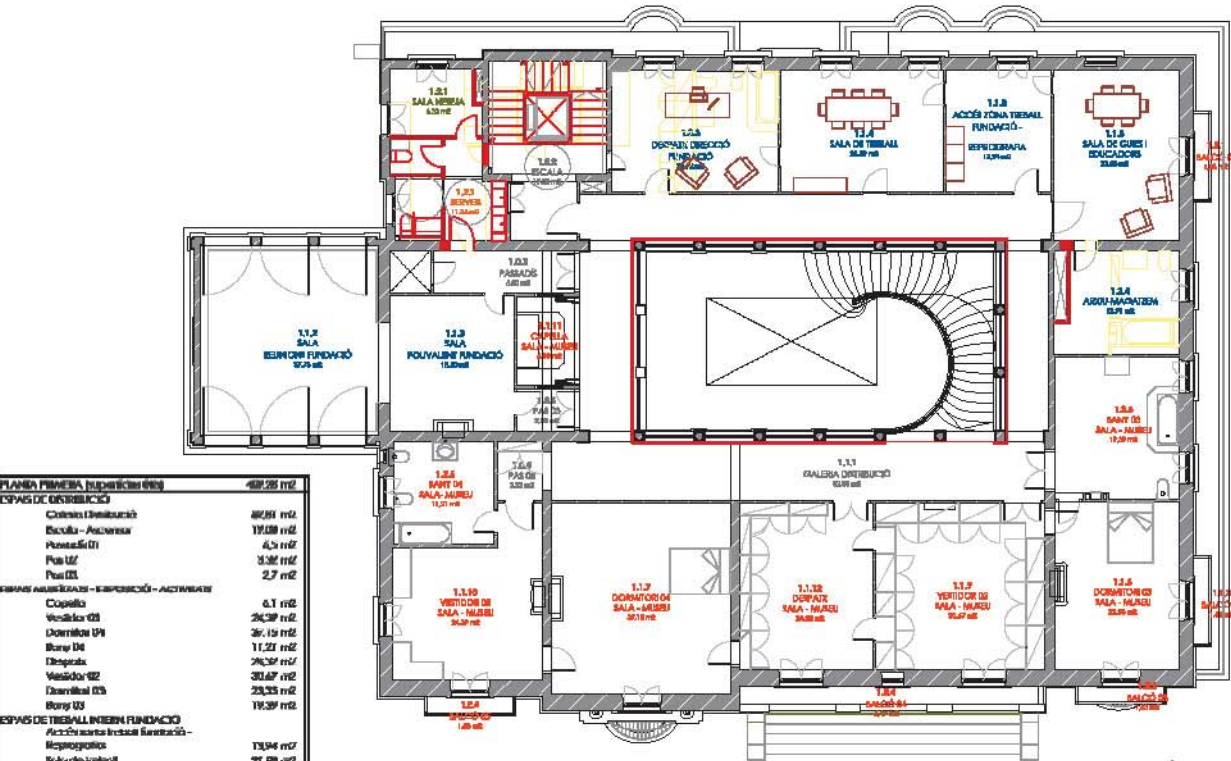

Planta Primera
e: 1/250

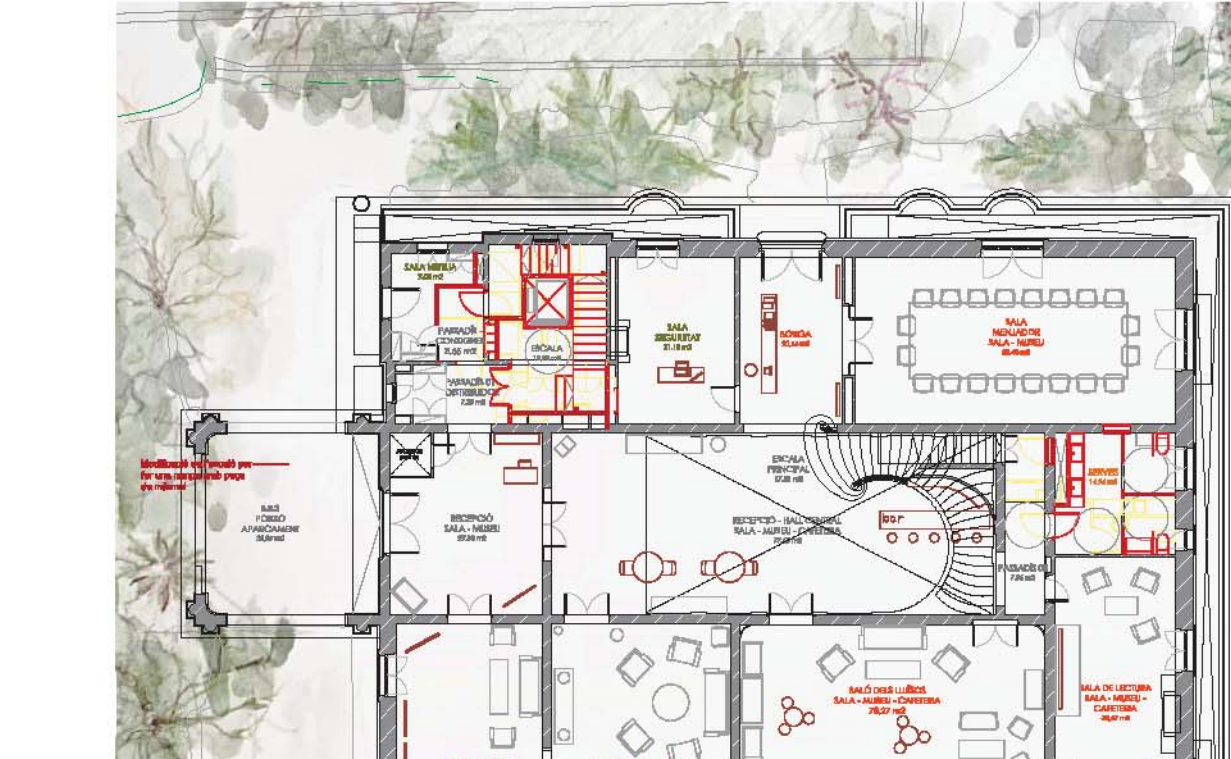

Planta Baixa
e: 1/250

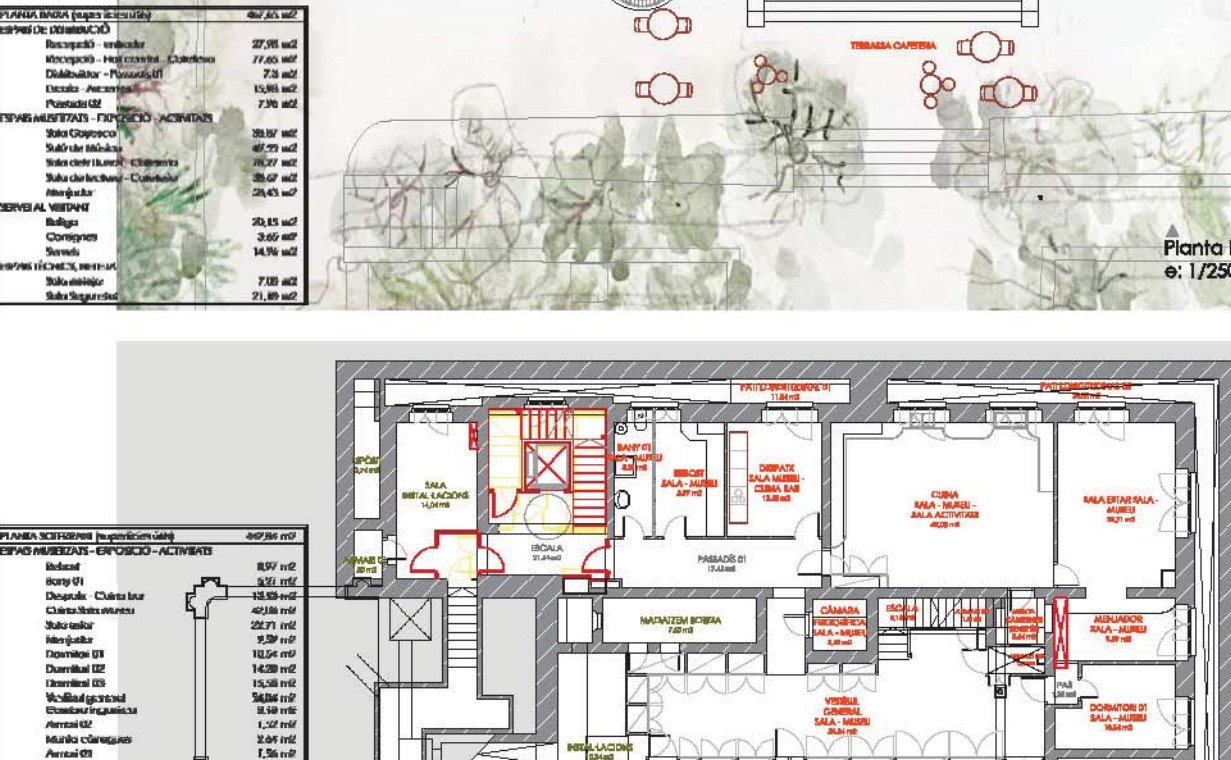

Planta Soterrani
e: 1/250



Secció
e: 1/250

REQUERIMENT REFORÇ ESTRUCTURA

L'EDIFICI DEL PALAU ES REHABILITARÀ PER TAL DE CONVERTIR L'EDIFICI AMB ÚS D'HABITATGE (200m² DE SOBRECÀRREGA D'ÚS) EN UN MUSEU (900m² DE SOBRECÀRREGA D'ÚS), AIXÍ COMPORTA LA NECESSITAT DE REFORÇAR ELS FORJATS DE L'EDIFICI:


REFORÇ DEL SOSTRE DE SOTERRANI - REFORÇ INFERIOR AMB TRENCALLUMS

REFORÇ DEL SOSTRE P.BAIXA - REFORÇ SUPERIOR AMB CAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ

REFORÇ DEL SOSTRE P.PRIMERA - REFORÇ INFERIOR AMB TRENCALLUMS

ACUTANT EN DUES PLANTES NO AFECTEM LA RESTA DE L'EDIFICI D'AQUESTA MANERA NO AFECTAREM LA PLANTA BAIXA NI LA PLANTA SEGONA

EL REFORÇ DE FONAMENTACIÓ DEPENDRÀ DELS RESULTATS DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC

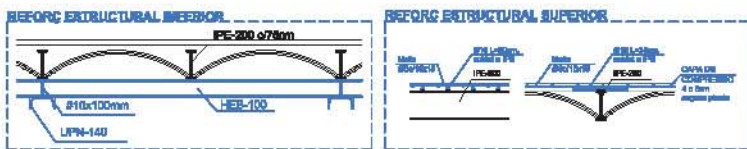

PLANTA INTERVENCIÓ

PLANTA INTERVENCIÓ



PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L'EDIFICI DEL PALAU TÉ UNA SUPERFÍCIE INFERIOR A 2.500m² I PER TANT ES TRACTA D'UN SECTOR D'INCENDIS, DESTINAT A ÚS DE PÚBLICA CONCURRENCIA.

L'EDIFICI DISPOSA DE DUES ESCALES, UNA COMUNICA TOTES LES PLANTES (P.8OT - P.2) I ES TRACTARÀ D'UNA ESCALA PROTEGIDA DESCENDENT I ASCENDENT, INDEPENDENTS ENTRE ELLES

ES COL·LOCA UN HIDRANT EXTERIOR, DONAT QUE LA SUPERFÍCIE DE L'EDIFICI ES SUPERIOR A 500m²


INSTAL·LA UN SISTEMA D'ALARMA D'INCENDIS, JA QUE ES PREVEU UNA OCUPACIÓ SUPERIOR A 500 PERSONES

INSTAL·LA UN BIEB, DONAT QUE L'EDIFICI TÉ MÉS DE 500m². ES COL·LOCARÀ UN A PLANTA SOTERRANI I UN ALTRE A PLANTA PRIMERA.

INSTAL·LA UN SISTEMA DE DETECTORS D'INCENDIS

INSTAL·LA UN SISTEMA DE CONTROL FUM ESCALA

LOCALS RISC BAIX: E80 (SOBRE RASANT) E120 (SOTA RASANT)

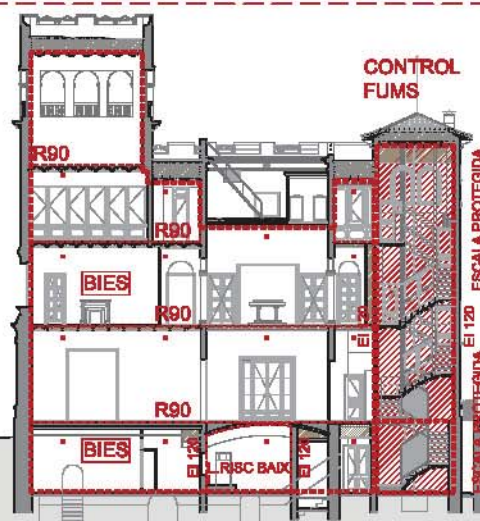

SISTEMAS PASSIUS I ACTIUS EFICIENCIA ENERGÈTICA

PER TAL DE MILLORAR LES CONDICIONS TÈRMiques I DE CONFORT INTERIORS ES PRENEN DIFERENTS CRITERIS PASSIUS:

- MILLORAR AILLAMENT TÈRMIC - REFER COBERTES

- SUBSTITUCIÓ DELS VIDRES SIMPLS DE LES FUSTERIES, PER VIDRES DOBLES AMB CAMBRA D'AIRE

- REAPROFITAMENT AGÜES PLUVIALS

CRITERIS ACTIUS:

- COL·LOCACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

- VENTILACIÓ FORÇADA ESPAIS HUMITS

- FONTANERIA

- ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

- SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ PER BOMBA DE CALOR: ES REALITZARÀ L'IMPULS I RETORN DE PLANTA SOTERRANI I PLANTA BAIXA, DES DEL SOSTRE DE PLANTA SOTERRANI. ES REALITZARÀ L'IMPULS I EL RETORN DE PLANTA PRIMERA I SEGONA DES DEL SOSTRE DE PLANTA PRIMERA.

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA

ADAPTACIÓ CLIMÀTICA